


## 6

## 扉

取り付け簡単な

## ■ オープン完成扉(縦バネ式)

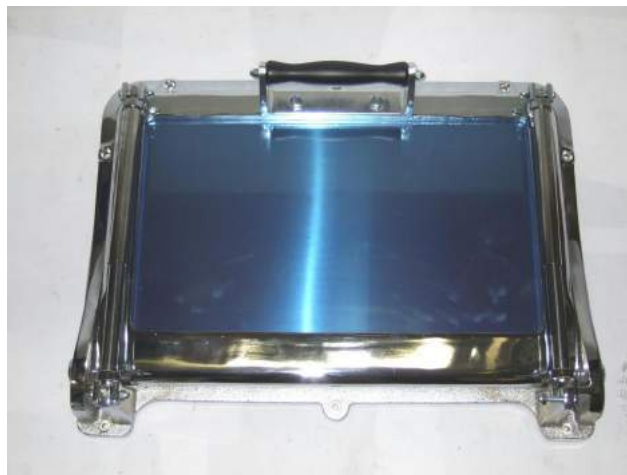


品番	品名	切込寸法 間口C×高さC1	外径寸法 間口W×高さH	内のり寸法 間口W1×高さH1
D0145	オープン完成扉 NK-145	440×325	485×405	420×300
D0016	〃 〃 16	496×325	540×405	475×300
D0018	〃 〃 18	555×325	595×405	530×300
D0020	〃 〃 20	620×325	660×410	600×300
D01835	〃 〃 18-35	555×375	595×455	530×350
D02035	〃 〃 20-35	620×375	660×460	600×350

※高さ 350mm もございます。

※特大扉の製作 も承ります。

## ■ 炊飯器完成扉(縦バネ式)

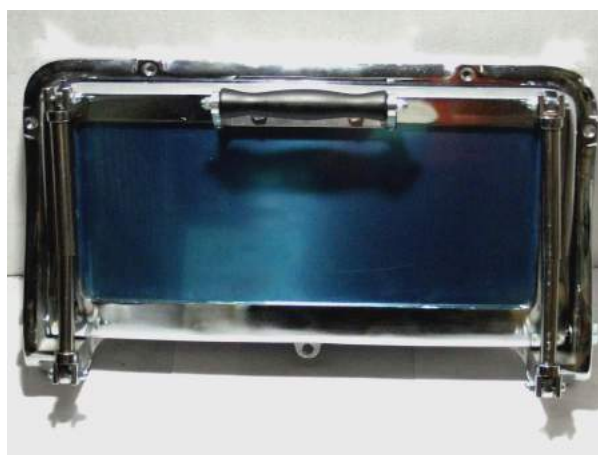

品番	品名	切込寸法 間口C×高さC1	外径寸法 間口W×高さH	内のり寸法 間口W1×高さH1
DS10S	炊飯器扉 NK-10S	455×240	495×325	430×220
DS15S	〃 〃 15S	510×240	555×325	490×220
DS20S	〃 〃 20S	570×275	610×360	550×255
DS530	〃 魚焼用	530×262	580×345	510×243

※特大寸法扉の製作 も承ります。

## 6

## 扉関連部品

扉のパーツあれこれ

## ■ レンジ用アミ・ロースパン

□アミ



品番	品名	レンジ奥行	レンジアミ 間口W×高さH
DPA146	アミ NK-145用	600	410×480
DPA147	" " 145用	750	410×630
DPA166	" NK-16用	600	455×480
DPA167	" " 16用	750	455×630
DPA169	" " 16用	900	455×780
DPA186	" NK-18用	600	505×480
DPA187	" " 18用	750	505×630
DPA189	" " 18用	900	505×780

※底板も承ります。

□ロースパン

□ホルダー



品番	品名	レンジ奥行	ロースパン 間口W×奥行D×高さH
DPL146	ロースパン NK-145用	600	345×460×40
DPL147	" " 145用	750	345×460×40
DPL166	" NK-16用	600	390×460×40
DPL167	" " 16用	750	390×610×40
DPL169	" " 16用	900	390×760×40
DPL186	" NK-18用	600	440×460×40
DPL187	" " 18用	750	440×610×40
DPL189	" " 18用	900	440×760×40
DPH001	ホルダー		

※特寸アミ・ロースパンの製作 も承ります。

## ■ 木管取手(木管)



※木管、受け金具のみ も販売致します。

品番	品名	縦寸法	横寸法	出張り
	木管 金具			
	木管	径27	長152	穴M8

## 6

## 扉関連部品

扉のパーツあれこれ

## ■ 縦バネ (オーブン扉・炊飯器扉用)

 ケース ステンレスプリング (並・長)

※各種ケース…御座います。(手書き別表 あり)

 扉部品横ボルト  
ニ又金具 (オス・メス)  
下部受金具  
耐熱ガラス

品番	品名	線径	外径	長さ
DSC001	ケース (手書き別紙)			
DS300	ステンスプリング NK-145・16・18用	1.8	12.0	300
DS350	〃 NK-20用	1.8	12.0	350
DS370	〃 NK-1835・2035用	2.0	12.0	370
DS250S	〃 NK-10S・15S用	1.5	12.0	250
DS300S	〃 NK-20S用	1.5	12.0	300



## ■ 炊飯器用部品

 炊飯器用ダンパー のぞきパイプ 炊飯器用カバー

品番	品名	
DPD01	炊飯器用ダンパー	
DPP01	のぞきパイプ (1吋)	
DPC01L	炊飯器用カバー 大	
DPC02S	〃 小	
DPK38	ガバナー 3/8"	
DPK12	〃 1/2"	
DPK34	〃 3/4"	

 ガバナー (13A・LPG) サーモスタット各種 (日ペコ・ロバートショウ各社)

品番	品名	温度	備考
DPS206	サーモスタット 1/2" 60-80	60~100℃	湯煎用
DPS208	〃 〃 80-120	80~120℃	
DPS216L	〃 1/2" 160-220 左→右	160~220℃	フライ用
DPS216R	〃 〃 160-220 右→左	160~220℃	〃
DPS220	〃 〃 160-220 グリドル用	160~220℃	グリドル用
DPS416	〃 3/4" 160-220	160~220℃	

※(加熱防止器)ハイカット器 も扱って居ります。……P69 ページを参照  
 ※GIST型……P69 に御座います。

## 6

## 扉関連部品

扉のパーツあれこれ

 棒ロストル

※長さの調整加工も 致します。

品番	品名	全長	高さ	厚み
DPR027	棒ロストル 270	275	23	15
DPR030	'' 300	305	24	15
DPR033	'' 330	340	25	15
DPR037	'' 360	370	27	18
DPR039	'' 390	398	28	25
DPR045	'' 450	450	30	21
DPR048	'' 480	485	30	23

品番	品名	全長	高さ	厚み
DPR051	棒ロストル 510	520	32	25
DPR054	'' 540	550	35	28
DPR060	'' 600	600	35	28
DPR066	'' 660	673	37	28
DPR075	'' 750	752	43	32
DPR090	'' 900	895	48	35

 加熱防止器 (ファイヤーカット器)

※熱がの上昇を制御します。

品番	品名	サイズ
	ファイヤーカット	4分(15A)



## 6

## 扉関連部品

扉のパーツあれこれ

## ■ 排気窓・ロストル

□ 排気窓 平型

品番	品名	間口	高さ	厚み
WH040	排気窓平型 400	400	115	15
WH050	" 500	515	115	15
WH060	" 600	580	115	15
WH070	" 700	700	115	15

□ 排気窓 L型



品番	品名	間口	高さ	厚み
WL020	排気窓L型 200	200	120	45
WL030	" 300	300	120	45

□ 甲板用排気アミ




品番	品名	長さ	切穴
WT001H	甲板用排気アミ 平型	215×137	200×120
WT002R	甲板用排気アミ R型	215×137	200×120

□ ベースロストル



品番	品名	長さ	巾	厚み
WB063	ベースロストル 長	640	115	25
WB049	" 短	490	115	25

□ 熱板



品番	品名	長さ	巾	穴長	高さ
WP052	熱板	525	70	380	10.5

※山型(ボス付、ボスなし) も御座います。

# 6

# 扉関連部品

扉のパーツあれこれ

## ■ロストル

### □ブローラーロストル



品番	品名	長さ	巾	厚み
RBU470	470*120*35	470	120	35
RBU500	500*120*35	500	120	35
RBU590	590*120*35	590	120	35
RBU640	640*120*35	640	120	35

### □ラジアント




### □ベースロストル



品番	品名	長さ	巾	厚み
RBE				

※寸法に 多少の誤差が 御座います。
